

# *Easy Comfort*

No Fire



SINCE 1977

MADE IN ITALY



---

# Trapunta d'arredo

Printed quilts  
Steppdecke






704



701



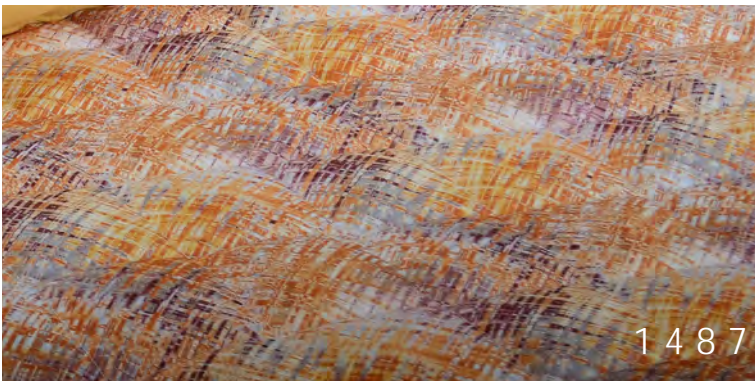







4 6 6













642







---

Copri letto

Tende - Rivestimenti

Bed covers - curtains - upholstery  
Tagesdecke - Vorhänge - Polsterarbeiten

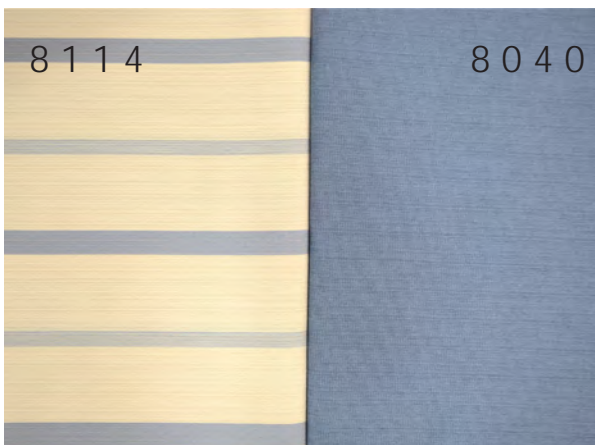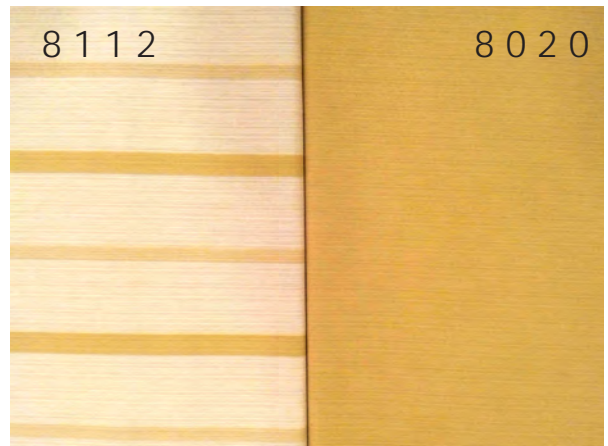

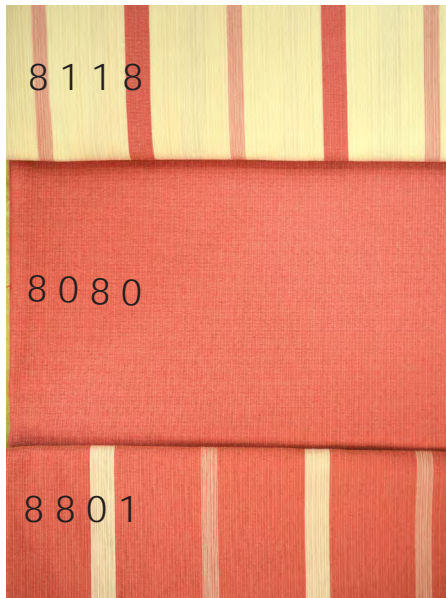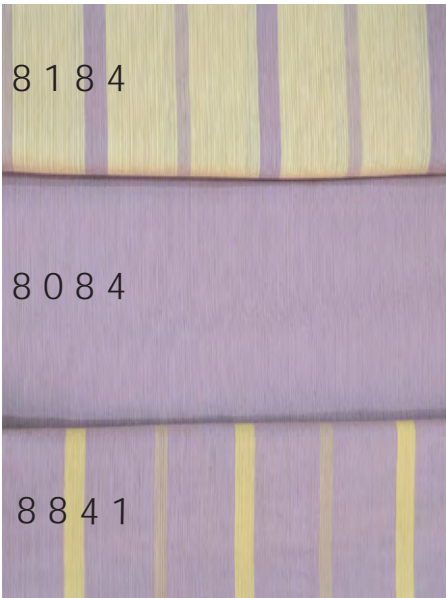



*Levante*





8060

*Oslo*



8011

8020

8060

8080

8084

8030

8040

8044




---

# Dettagli e Accessori

Details and Accessories  
Details und Accessoires



Trapunta con angolo svuotato di ovatta

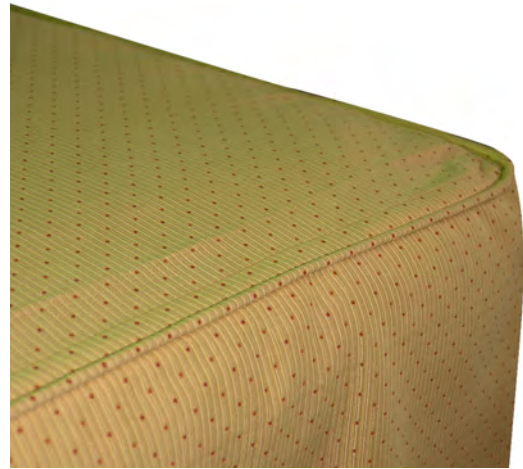

Angolo con corda rivestita lungo piano letto



Trapunta 4 stagioni Due prodotti in uno  
Bottoni automatici permettono di accoppiare più strati  
Un unico capo con più soluzioni per diverse esigenze





coprimaterasso con zip



coprimaterasso  
idrorepelente con elastico



federa idrorepelente e ignifuga con zip



porta  
bavaglia



poncho



1 4 3 4



micro



coordinato  
bavaglia e  
porta bavaglia



coordinato  
bavaglia e  
porta bavaglia

#### Trapunta d'arredo

- | omologata in capo
- | coperta e copriletto in unica soluzione
- | stampa transfer massima solidità
- | 100grmq, 200 grmq, 300 gr mq, 400 gr mq
- | composizione 100%pol fr
- | disponibili nelle mis. 155X260 cm e 145x205 cm
- | disponibile anche nella versione non ignifuga

#### Copriletto - Oslo ignifugo

- | peso 230 grmq
- | composizione 80 % modacrilico 20%pol
- | disponibile anche nella versione non ignifuga

#### Levante ignifugo

- | peso 290 grmq
- | composizione 56 % modacrilico 44%pol

#### Tende

- | realizzazioni su misura di ogni tipo di tende
- | con tutti i ns tex ignifughi

#### Coprimaterassi con zip

- | jersey ignifugo con membrana idrorepellente
- | trattamento antibatterico
- | composizione 60 % poliuretano 40%pol

#### Fodere con zip

- | jersey ignifugo con membrana idrorepellente
- | trattamento antibatterico
- | composizione 60 % poliuretano 40%pol

#### Bavaglia Stampata

- | stampa massima solidità, idrorepellente
- | bavaglia multistrato formata da tessuto
- | stampato transfer e tela plastificata
- | mis 48x80 cm
- | chiusura con bottoni automatici

#### Bavaglia Micro

- | bavaglia multistrato formata da tessuto in morbida
- | spugna microfibra
- | assorbente e tela plastificata, mis 48x80 cm
- | chiusura con bottoni automatici
- | composizione 100 % pol

#### Bavaglia trapuntata

- | bavaglia multistrato formata da tessuto stampato
- | transfer assorbente,
- | ovatta e jersey idrorepellente, mis. 53X85 cm
- | chiusura con bottoni automatici

#### Portabavaglia Coordinabile con bavaglia, con finestra per portanome

- | tessuto stampato poliestere cotone
- | mis 32x26 cm
- | chiusura con bottone automatico o zip

#### Poncho Tessuto stampato

- | poliestere cotone ,stampa transfer massima solidità
- | Trattamento idrorepellente

## Printed quilts

- Fire retardant as a finished product
- Blanket and bedspread in one solution
- Transfer printed - maximum colour solidity
- Weight : 100 gmq/ 200 gmq/ 300 gmq/ 400 gmq
- Composition: 100% Poliester FR
- Available dimensions: 155 x 260 cm, 145 x 205 cm
- Available also non Flame retardant print quilts

## Bed Covers - Oslo

- Fire Retardant Bed Covers - Art. Oslo
- Weight 230 gmq
- Composition: 80% Modacrylic 20% Poliester
- Printed quilts available also non Fire Retardant

## Bed Covers - Levante

- Fire Retardant Bed Covers - Art. Levante
- Weight 290 gmq
- Composition: 56% Modacrylic 44% Poliester

## Curtrains, Decorative Cushions , Bed runners

- Fire Retardant fabrics from the collection, No fire retardant, fabrics made on bespoke

## Matress covers

- Fire Retardant Matress covers in Jersey with waterproof membrane
- With zip or elastic
- Antibacterial treatment
- Composition: 60% Poliuretán 40% Poliester

## Cushion covers

- Cushion covers with zip in fire retardant jersey with waterproof membrane
- Antibacterial treatment
- Composition: 60% Poliuretán 40% Poliester

## Printed Bib

- Waterproof , maximum colour solidity
- Multilayers assembled by printed fabric and plastificated canvas
- Dimensions: 48 x 48 cm
- Closing with automatic bottons

## Microfiber Bib

- Multilayers assembled with soft microfiber sponge
- Asorbent printed canvas
- Dimensions: 48 x 48 cm
- Closing with automatic bottons
- Composition: 100% Poliester

## Printed quilted Bib

- Multilayer, assembled with the printed asorbent sponge
- Fire retardant padding in jersey
- Dimension: 53 x 85 cm
- Closing with automatic bottons

## Matched Bib with its bag with window for client's name

- Printed fabric, polycotton
- Dimensions: 32 x 26 cm
- Closing with automatic bottons

## Poncho

- Printed fabric made of poliester, transfer print with maximum solidity
- Waterproof treatment

## Steppecke

technisch geprüft und zertifiziert "schwer entflammbar"  
Bettdecke und Tagesdecke in einem  
sehr hohe Druckqualität  
100 gr/m<sup>2</sup>, 200 gr/m<sup>2</sup>, 300 gr/m<sup>2</sup>, 400 gr/m<sup>2</sup>  
Zusammensetzung: 100 % Polyester FR  
lieferbar in den Größen 155 x 260 cm und 145 x 205 cm  
auch in der Version mit geringerem Flammschutz lieferbar

## Tagesdecke

Oslo - schwer entflammbar  
Gewicht: 230 gr/m<sup>2</sup>  
Zusammensetzung: 80 % Modacryl, 20 % Polyester  
auch in der Version mit geringerem Flammschutz lieferbar

## Levante - schwer entflammbar

Gewicht: 290 gr/m<sup>2</sup>  
Zusammensetzung: 56 % Modacryl, 44 % Polyester

## Vorhänge

Maßanfertigungen für jeden Vorhangtyp  
mit all unseren schwer entflammbaren Textilien

## Matratzen-Schonbezüge mit Reißverschluss

Jersey, schwer entflammbar mit wasserabweisender Membran  
antibakteriell behandelt  
Zusammensetzung: 60 % Polyurethan, 40% Polyester

## Kissenbezug mit Reißverschluss

Jersey, schwer entflammbar mit wasserabweisender Membran,  
antibakteriell behandelt,  
Zusammensetzung: 60 % Polyurethan, 40% Polyester

## Gedrucktes Kinderlätzchen

sehr hohe Druckqualität, wasserabweisend,  
Lätzchen aus mehreren Schichten, bestehend aus bedrucktem Stoff und  
plastifiziertem Gewebe, Größe 48x80 cm  
Druckknopfverschluss

## Mikrofaser-Lätzchen

Lätzchen aus mehreren Schichten, bestehend aus weichem saugfähigem  
Mikrofaser-Frottee und plastifiziertem Gewebe, Größe 48 x 80 cm  
Druckknopfverschluss  
Zusammensetzung: 100 % Polyester

## Gestepptes Kinderlätzchen

Lätzchen aus mehreren Schichten, bestehend aus saugfähigem bedruckten Stoff,  
Wattierung und Jersey, wasserabweisend, Größe 53 x 85 cm  
Druckknopfverschluss

## Tasche für das Kinderlätzchen




mit Lätzchen kombinierbar, mit Fenster für den Namen  
bedruckter Stoff (Polyester, Baumwolle), Größe 32 x 26 cm  
Druckknopfverschluss oder Reißverschluss

## Poncho

bedruckter Stoff (Polyester, Baumwolle), sehr hohe Druckqualität,  
wasserabweisend



# Certificazioni Certification / Zertifizierungen

  
38110 Cop&Cop

*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazioni al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";  
VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazioni al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;  
VISTA la Circolare n. 22 del 24 Novembre 2003 DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 recante "Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco";  
VISTA l'istanza presentata dalla ditta ZAMBETTI S.r.l. sita in Via U. Bellora, 83 24020 CENE (BG), produttrice del materiale denominato "EASY COMFORT NO FIRE" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;  
VISTO il certificato di reazione al fuoco n. LSFIRE: U04812/00961 del 22/07/2015 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.r.l. di Oltrona di San Mamette (CO);  
VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta ZAMBETTI S.r.l. di CENE (BG);

SI OMOLOGA

con il numero di codice BG3163D10A100001, il prototipo del materiale denominato "EASY COMFORT NO FIRE" prodotto dalla ditta ZAMBETTI S.r.l. di CENE (BG), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:


- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta ZAMBETTI S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: BG3163D10A100001;
- IMPIEGO: COPRILETTO, COPERTA;
- MANUTENZIONE: METODO "A" COME DA UNI 9176 (1998).




Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 22 DIC. 2015

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Pulito)  
firmato

  
Fasc. 3807 sott.3648  
TUTTO IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA IPOTERALE STESURA

  
31653 MB

*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA  
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazioni al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";  
VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazioni al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;  
VISTA l'istanza presentata dalla ditta JEIN S.N.C. DI ZAMBETTI MATTEO & C. sita in VIA U. BELLORA, 83 24020 CENE (BG), produttrice del materiale denominato "OSLO" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;  
VISTI i certificati di reazione al fuoco n. LSFIRE/U00965/00081 del 22/11/2010 e n. LSFIRE/U01101/00115 del 10/01/2011 emessi per il predetto materiale dal Laboratorio L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.r.l. di Oltrona di San Mamette (CO);  
Viste le schede tecniche, allegate ai predetti certificati, prodotte dalla Ditta JEIN S.N.C. DI ZAMBETTI MATTEO & C. di CENE (BG);

SI OMOLOGA

con il numero di codice BG2892D10PA100001, il prototipo del materiale denominato "OSLO" prodotto dalla ditta JEIN S.N.C. DI ZAMBETTI MATTEO & C. di CENE (BG), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nelle schede tecniche parimenti citate in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta JEIN S.N.C. DI ZAMBETTI MATTEO & C. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: BG2892D10PA100001;
- POSA IN OPERA: 1) SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;  
2) NON PREVISTA COME COPERTA-COPRILETTO;
- IMPIEGO: 1) SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;  
2) COPRILETTO, COPERTA;
- MANUTENZIONE: METODO "A" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 17 MAG. 2011

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dattilo)

Fasc. 3807 sott.3382  
TUTTO IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA IPOTERALE STESURA

